



# アルミニウム用 ミニミルスレッド

アルミ、樹脂に適した、より鋭い刃先形状の特別な表面処理を施しています。

超硬材種：K20  
(ノンコート)

**ISO**

## 内径メートルねじ用 ミニミルスレッド M4・M5・M6・M8にロングノーズ5Dタイプを追加

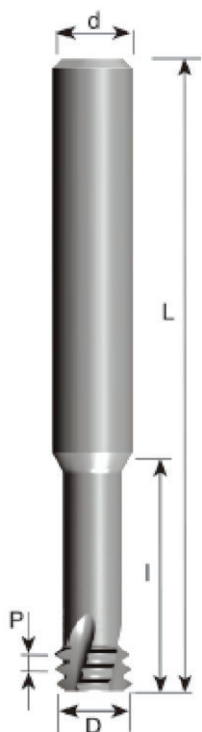

ピッチ mm	D1 M並目	型番	材種	d mm	D mm	刃数	l mm	L mm	ねじ切り深さ
0.4	M2	AM06016 C4 0.4 ISO	K20	6	1.53	3	4.5	58	2 x D1
		AM03016 C6 0.4 ISO	K20	3	1.53	3	6.0	39	3 x D1
		AM03016 C10 0.4 ISO	K20	3	1.53	3	10.4	39	5 x D1
0.5	M3	AM06024 C6 0.5 ISO	K20	6	2.37	3	6.5	58	2 x D1
		AM06024 C9 0.5 ISO	K20	6	2.37	3	9.5	58	3 x D1
		AM03024 C15 0.5 ISO	K20	3	2.40	3	15.5	39	5 x D1
0.7	M4	AM06031 C9 0.7 ISO	K20	6	3.10	3	9.0	58	2 x D1
		AM06031 C12 0.7 ISO	K20	6	3.10	3	12.5	58	3 x D1
		<b>NEW</b> AM06032 C20 0.7 K20 ISO	K20	6	3.20	3	20.0	57	5 x D1
0.8	M5	AM06038 C12 0.8 ISO	K20	6	3.80	3	12.5	58	2 x D1
		AM06038 C16 0.8 ISO	K20	6	3.80	3	16.0	58	3 x D1
		<b>NEW</b> AM0604 C25 0.8 K20 ISO	K20	6	4.00	3	25.0	57	5 x D1
1.0	M6	AM06047 C14 1.0 ISO	K20	6	4.65	3	14.0	58	2 x D1
		AM06047 C20 1.0 ISO	K20	6	4.65	3	20.0	58	3 x D1
		<b>NEW</b> AM06048 C30 1.0 K20 ISO	K20	6	4.80	3	30.0	57	5 x D1
1.25	M8	AM0606 C18 1.25 ISO	K20	6	6.00	3	18.0	58	2 x D1
		AM0606 C24 1.25 ISO	K20	6	6.00	3	24.0	58	3 x D1
		<b>NEW</b> AM08064 C40 1.25 K20 ISO	K20	8	6.40	3	40.0	76	5 x D1

 **ノガウォーターズ株式会社**  SIMPLY SOPHISTICATED

〒362-0072 埼玉県上尾市中妻 1-8-5 '23-'24  
TEL.048-777-1733 FAX.048-776-6740  
E-mail:info@noga.co.jp http://www.noga.co.jp

※カタログに掲載された仕様は、  
予告なく変更をすることもございますので、ご了承下さい。